

FOR LADING AV STØRRE BATTERIER
CTEK MXS 7.0

MXS 7.0 er den perfekte universalladeren for 12 V. Den er ideell for lading av større batterier, for eksempel i campingvogn, terrengkjøretøy, båt og bil. Slike kjøretøyer stiller ofte krav til at laderen kan løse en lang rekke batteriproblemer. Blant annet har MXS 7.0 batteridiagnose som viser om et batteri kan motta og holde på ladingen, en spesiell "reconditioning"-funksjon som gjenoppretter syrelagdelte og dyputladete batterier, unik vedlikeholdslading, og en funksjon for optimalisert lading på kalde vinterdager og lading av krevende AGM-batterier (Optima). Den har også en strømforsyningsmodus som gjør at batteriet kan frakoples kjøretøyet uten at viktige data i kjøretøyminnet går tapt.

MXS 7.0 er en fullautomatisk 8-trinnslader med ladestrøm 7 A for 12 V-batterier som har kapasitet fra 14–150 Ah, og er dessuten egnet for vedlikeholdslading av batterier som har kapasitet opp til 225 Ah. Laderen er IP65-klassifisert (sprut- og støvsikker), den er konstruert for å beskytte kjøretøyelektronikken, og den er gnistfri, polvendingsbeskyttet og kortslutningssikker. Den leveres med 5 års garanti.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

LADESPENNING	14.4/14.7/15.8/13.6 V
LADESTRØM	Maks 7 A
LADERTYPE	Åtte trinns fullautomatisk ladeforløp
BATTERITYPE	12 V bly-syrebatterier
BATTERIKAPASITET	14–150 Ah, opp til 225 Ah for vedlikehold
BESKYTTELSE	IP65 (sprut- og støvsikker)

AUTO
Fullautomatisk for optimal lading

12V
For alle bly-syrebatterier

FULLADET BATTERI VEDLIKEHOLDSLADING


AGM
For lading ved kulde og av AGM-batterier



RECOND
Gjenoppretting av dyputladete batterier.


SUPPLY
Bruk laderen som strømforsyning

CTEK®
THE SMARTEST BATTERY CHARGERS IN THE WORLD

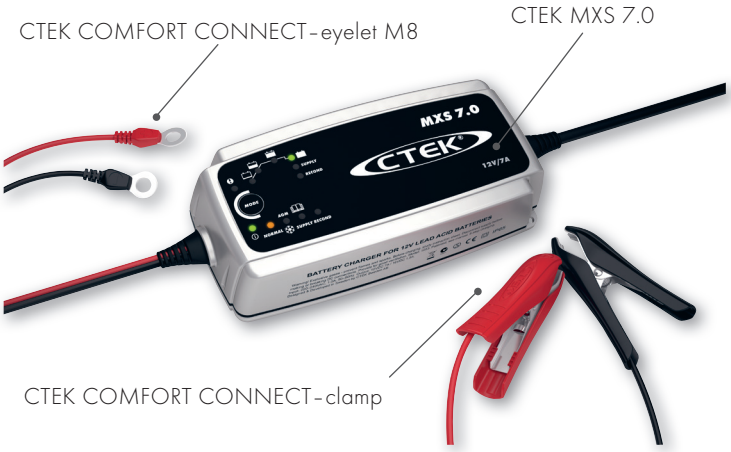

- Fullautomatisk lading og vedlikeholdslading i 8 trinn gir maksimal batterilevetid og batteriytelse
- En rekke tilleggsutstyr forenkler bruk av samme lader for ulike batterier
- Motstår vann, slik at ladeproblemet kan løses selv om det regner eller snør
- Strømforsyning som forenkler batteriutskifting uten at kjøretøyets dataminne blir slettet
- Patentert vedlikeholdslading som gir en unik kombinasjon av maksimert levetid og ytelse.
- Gjenoppretting av dyputladete batterier.
- Patentert avsulfatering som forlenger batterilevetiden
- Gnistfri, kortslutningssikker og beskyttet mot feil polaritet - for problemfri bruk
- Automatisk deteksjon av at batteriet nærmer seg slutten av levetiden - eliminerer overraskelse.

KLAR TIL BRUK

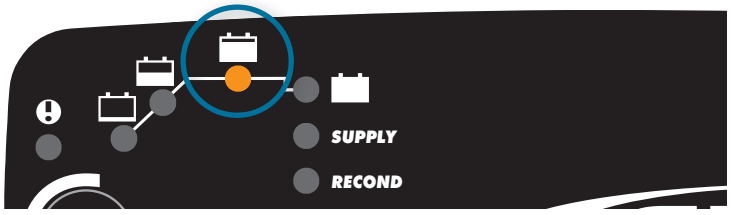


Tabellen viser beregnet tid for lading av tomt batteri til 80 % av full kapasitet.

BATTERISTØRRELSE (Ah)	*TID INNTIL 80 % OPPLADET (TIMER)*
14	**2 h**
50	**6 h**
100	**11 h**
150	**17 h**

CTEK-LADING

- DESULPHATION SOFT START
- BULK (HOVEDLADING)
- ABSORPTION, ***KLART TIL BRUK*** ANALYSE
- FLOAT, ***FULLADET*** PULSE, ***VEDLIKEHOLDSLADING***
- **SUPPLY** SUPPLY (STRØMFORSYNING)
- **RECOND** RECOND

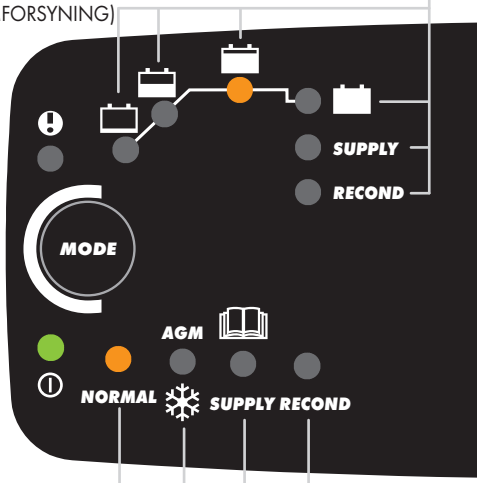


PROGRAMMER

NORMAL	7 A/14.4 V
AGM	7 A/14.7 V
SUPPLY	7 A/13.6 V
RECOND	1.5 A/15.8 V

KOPLE TIL OG LAD

1. *KOPLE LADEREN TIL BATTERIET*
2. *KOPLE LADEREN TIL NETTSTRØMKONTAKTEN*
3. *TRYKK PÅ MODE-KNAPPEN FOR Å VELGE LADEPROGRAM*

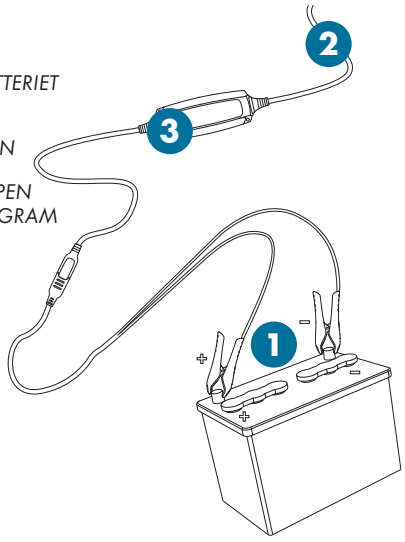

GARANTERT KVALITET FRA CTEK

CTEKs kundestøtte gir svar på alle spørsmål i forbindelse med lading og CTEK-ladere. Sikkerhet, enkelhet og fleksibilitet kjennetegner alle produktene og løsningene som selges av CTEK. CTEK leverer ladere til mer enn 60 land i hele verden. CTEK er også en pålitelig OEM-leverandør til mange av verdens mest prestisjefylte bil- og motorsykkelprodusenter.

Ta kontakt med kundestøtte: info@ctek.com

www.ctek.com

THE SMARTEST BATTERY CHARGERS IN THE WORLD

20015640C, 56-798 NO